PRIMO Bodenmarkierungsfarbe Standert & Antirutsch 1 Liter

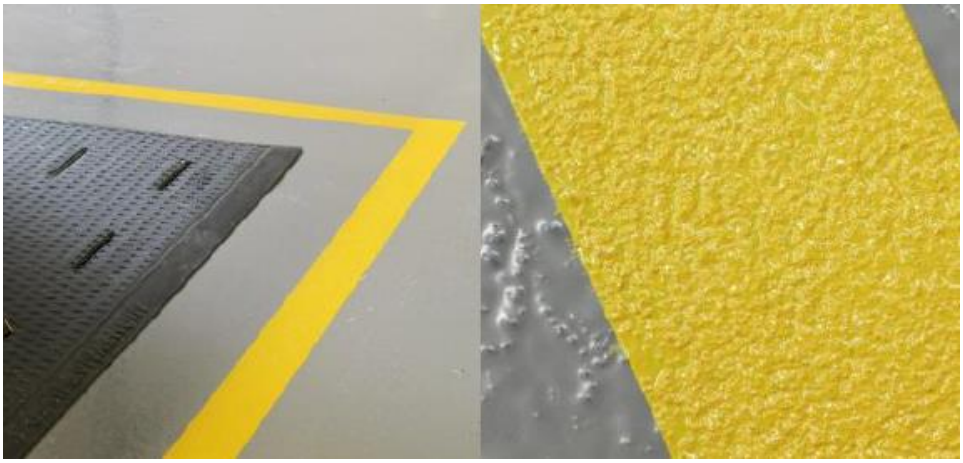

Die Packung enthält

1. Epoxidharz
2. Härtemittel
3. bei Antirutsch zusätzlich Aluminiumoxidstreukörung

Produktbeschreibung

Die Bodenmarkierungsfarbe ist ein schnell aushörtendes, dickschichtiges Zweikomponentensystem zum Auftragen von Linien und Schraffierungen auf Böden. Die farbige Hochglanz-Deckschicht ist strapazierfähig und weist eine gute allgemeine chemische Resistenz auf. Sie kann auf einer Vielzahl von Oberflächen und Deckschichten, abhängig von einer geeigneten Vorbehandlung aufgebracht werden.
Sie ist zum Auftrag durch einen Pinsel, Rolle oder Kelle zwischen Bändern und Markierungen mit minimalem Verlauf sogar auf strukturierten Oberflächen entwickelt worden. Eine Antirutschoberfläche kann durch Einstreuung eines Aluminiumaggregats erzielt werden.

Eigenschaften

* einfache Verarbeituing
* selbstglättend nach dem Auftrag mit der Farbrolle oder Pinsel
* hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und bestimmten Asphaltbelägen
* auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar
* nur eine Schicht erforderlich
* kein Schrumpfen beim Aushärten
* glänzende Dickschicht
* extrem strapazierfähig und langlebig
* Gabelstabler und Schwerlastverkehr geeignet

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-shop.com

STADLER ONLINE

PRIMO
Hausmarke

* staubfrei, undurchlässig, geruchsarm
* chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
* wiederstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
* weitgehend bakterienresistent
* auf Wasserbasis (lösemittelfrei)
* Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 15 Minuten
* (bei Antirutsch Bodenmarkierungsfarbe, rutschsichere Oberfläche R12 (BGR 181)

Anwendungsbereiche

* Für starke Beanspruchung in gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
* Lagerhallen ohne Staplerverkehr
* Betriebsstätten, Werkstätten, Kfz-Werkstätten
* Ausstellungsräume und Hallen
* Garagen und Parkhäuser
* Lebensmittelindustrie
* Molkereien, Brauereien, Metzgereien, Schlachthöfe

Aushärtungszeit: 8-10 Stunden (abhängig von temperatur und Luftfeuchtigkeit)
Begehrbar und wiederbeschichtbar: nach ca. 4-6 Stunden
Verlegetemperatur: von +10°C bis +30°C
Verbrauch: 1 Liter für ca. 50m Länge bei einer Linienbreite von 50mm

Bitte beachten

NICHT VERWENDEN bei Vorhersage von Frost innerhalb der nächsten 24 Stunden, bei starker Nässe oder Temperaturen unter +10°C und über +30°C, an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißem Untergrund. Temperaturen über +25°C können das Material zäh machen und zu schnellem Austrocknen führen.

Vorbereitung
Der Untergrund sollte sauber und frei von Staub und sonstigen Verschmutzungen sein. Benutzen Sie einen Handbesen, um eventuell vorhandenes loses Material zu entfernen. Entfernen Sie Schweröl und sonstige Fettverschmutzungen mit Entfettungsmittel.
Eine Grundierung ist bei offenen und porösen Untergründen erforderlich.
Neue Böden müssen ausgehärtet und frei von Rissen oder Beschädigungen jeglicher Art sein. Bei sehr saugfähigen Böden muss eine Grundierung aufgebracht werden.

Zubereitung und Auftrag

Epoxidharz und Härter sollten komplett und sorgfältig miteinander vermischt werden. Evtl. Elektromixer vervenden. Die Bodenmarkierungsfarbe lässt sich dann mit einer Farbrolle oder einem Pinsel ganz einfach aufbringen. Bei Bodenmarkierungsfarbe Antirutsch wird die Körnung mit Hilfe des **Körnungsstreuers** gleichmäßig verteilt und anschließend durch einfaches Überstreichen mit eingearbeitet. So umschließt die Beschichtung die Körnung und verankert diese fest mit dem Untergrund.

Verarbeitungszeit
Je nach Temperatur kann die Fertigmischung bis maximal 15 Minuten verarbeitet werden.

Nachbeschichtung
Die Bodenmarkierungsfarbe wird normalerweise nicht wiederholt aufgetragen. Wenn jedoch notwendig, sobald die Fläche nicht mehr klebrig ist (d.h. nach ca. 4 Stunden). Für die beste Zwischenschichthaftung sollte die Linienmarkierung nicht später als 24 Stunden nach den vorherigen Schichten aufgetragen werden.

Reinigung
Alle Arbeitsgeräte sofort nach der Verwendung mit Terpentinersatz reinigen. Abfälle sollten nicht über die Abwasserkanalisation entsorgt werden.

Pflege
Die Bodenmarkierungsfarbe kann mit Wasser oder anderen Qualitätsreinigern gereinigt oder einfach nur gefegt werden.
VORSICHT Nicht Wassertemperaturen oberhalb von +60°C oder einen Dampfstrahler aussetzen.

SICHERHEITSHINWEIS

* Kann Hautirritationen hervorrufen
* Schwerwiedende Verletzungsgefahr der Augen
* Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
* Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
* Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe anfordern
* Bei Berührung mit der Haut nenetzte Kleidung sofort entfernen und mir reichlich Wasser und Wasser und Seife abspülen
* Geeignete Schutzhandschuhe und Augen- und Gesichtsschutz tragen
* Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und den Behälter oder das Etikett mit dem Gefahrensymbol verzeigen.

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-shop.com

STADLER ONLINE

PRIMO Hausmarke

WICHTIGER HINWEIS

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsvorschriften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender dieser Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefüllte Rubriken beruhen darauf dass die Daten nicht bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Sie berechtigen nicht zu der Annahme dass von der jeweiligen Rubrik keine Gefahren ausgehen können. Die Firma kann nicht für Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-shop.com

STADLER ONLINE

PRIMO Hausmarke